

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.13**

Wersja arkusza: **X**

E.13-X-18.06

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2018

CZEŚĆ PISEMNA

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

■	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

○■	B	C	■
----	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

Zadanie 1.

Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie

- A. IEEE 802.1
- B. IEEE 802.3
- C. IEEE 802.8
- D. IEEE 802.11

Zadanie 2.

Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to

- A. Intranet.
- B. Internet.
- C. Infranet.
- D. Extranet.

Zadanie 3.

Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?

- A. Biało-zielonym.
- B. Biało-brązowym.
- C. Biało-niebieskim.
- D. Biało-pomarańczowym.

Zadanie 4.

Który ze standardów wraz z odpowiednią kategorią skrętki są dopasowane tak, aby obsługiwały maksymalny transfer danych?


- A. 10GBASE-T oraz Cat 5
- B. 10GBASE-T oraz Cat 7
- C. 1000BASE-T oraz Cat 3
- D. 1000BASE-T oraz Cat 5

Zadanie 5.

Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to

- A. FF30
- B. FE80
- C. 2000
- D. 3000

Zadanie 6.

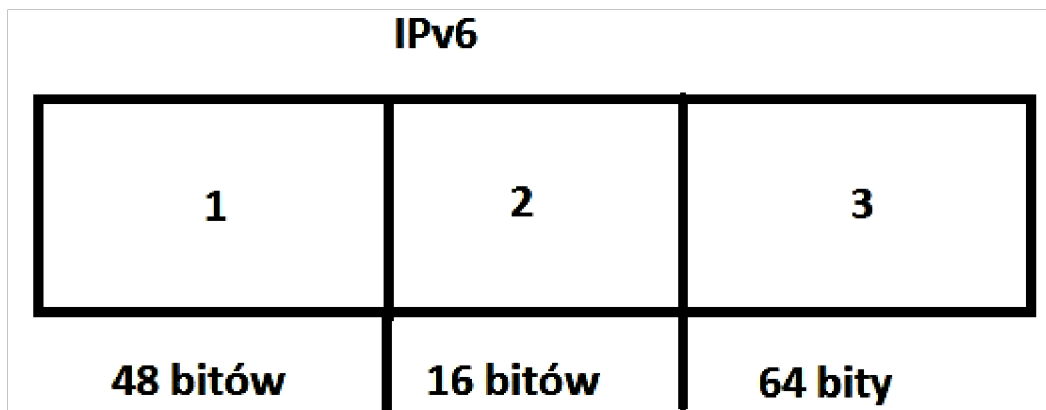

Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?


- A. 1 - identyfikator podsieci 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator interfejsu.
- B. 1 - globalny prefiks 2 - identyfikator interfejsu 3 - identyfikator podsieci.
- C. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator podsieci.
- D. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu.

Zadanie 7.

Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?

- A. SSL (*Secure Socket Layer*)
- B. SSH (*Secure Shell*)
- C. Remote
- D. Telnet

Zadanie 8.

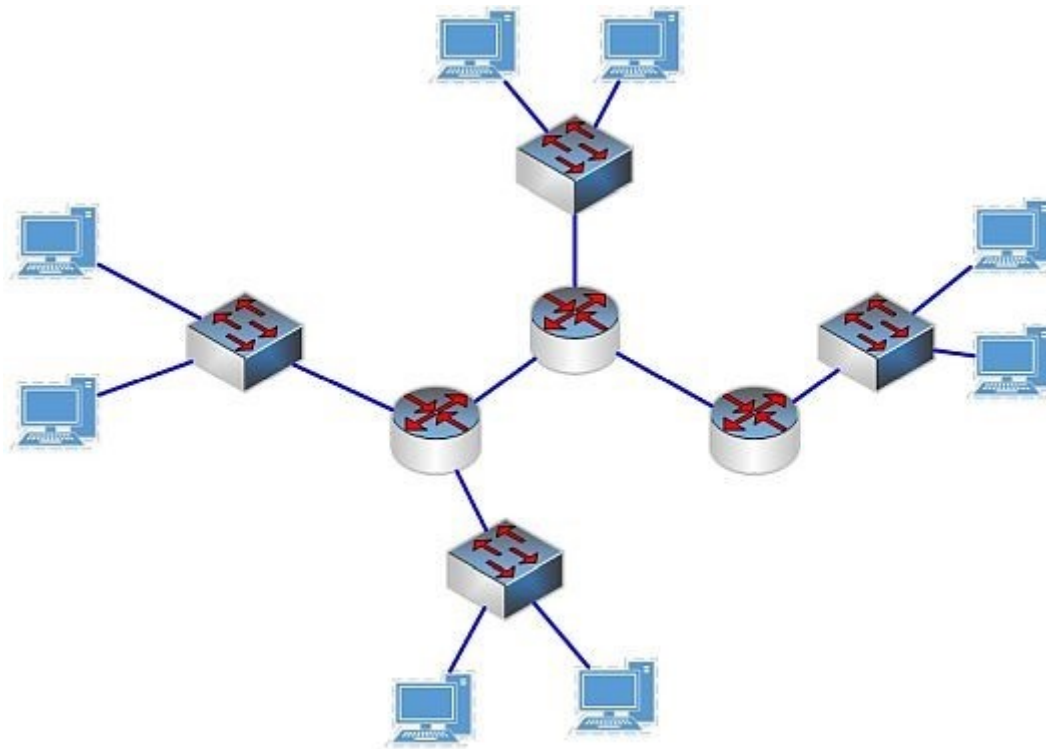

Ile symboli przełączników i ruterów jest na schemacie?

- A. 3 przełączniki i 4 routery.
- B. 4 przełączniki i 3 routery.
- C. 4 przełączniki i 8 ruterów.
- D. 8 przełączników i 3 routery.

Zadanie 9.

Zjawisko przesłuchu, występujące w sieciach komputerowych, polega na

- A. stratach sygnału w torze transmisyjnym.
- B. opóźnieniach propagacji sygnału w torze transmisyjnym.
- C. niejednorodności toru spowodowanej zmianą geometrii par przewodów.
- D. przenikaniu sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów.

Zadanie 10.

Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to

- A. LLC (*Logical Link Control*).
- B. MAC (*Media Access Control*).
- C. CRC (*Cyclic Redundancy Check*).
- D. CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*).

Zadanie 11.

Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje

- A. standard.
- B. protokół.
- C. zasada.
- D. reguła.

Zadanie 12.

Akronim określający usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom oraz kształtowanie przepustowości w sieci, to

- A. ARP
- B. STP
- C. PoE
- D. QoS

Zadanie 13.

Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

- A. Segmentacja.
- B. Enkapsulacja.
- C. Dekodowanie.
- D. Multipleksacja.

Zadanie 14.

Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to

- A. most.
- B. ruter.
- C. przełącznik.
- D. koncentrator.

Zadanie 15.

Element zamontowany na stałe, u abonenta, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego, to

- A. punkt rozdzielczy.
- B. punkt konsolidacyjny.
- C. gniazdo energetyczne.
- D. gniazdo teleinformatyczne.

Zadanie 16.

W celu bezpiecznego połączenia z serwerem firmowym przez Internet, tak aby mieć dostęp do zasobów firmowych, należy zastosować oprogramowanie klienta

- A. VPN (*Virtual Private Network*)
- B. NAP (*Network Access Protection*)
- C. VLAN (*Virtual Local Area Network*)
- D. WLAN (*Wireless Local Area Network*)

Zadanie 17.

Który z adresów jest adresem klasy B?

- A. 10.0.0.1
- B. 191.168.0.1
- C. 192.168.0.1
- D. 224.0.0.1

Zadanie 18.

Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaka maska będą miały te podsieci?

- A. 255.255.0.0.
- B. 255.255.128.0
- C. 255.255.192.0
- D. 255.255.224.0

Zadanie 19.

Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić

- A. liczbę bitów mających wartość 0 w dwóch pierwszych oktetach adresu IPv4.
- B. liczbę bitów mających wartość 0 w trzech pierwszych oktetach adresu IPv4.
- C. liczbę początkowych bitów mających wartość 1 w masce adresu IPv4.
- D. liczbę bitów mających wartość 1 w części hosta adresu IPv4.

Zadanie 20.

Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?

- A. 192.168.160.192
- B. 192.168.160.225
- C. 192.168.160.239
- D. 192.168.160.240

Zadanie 21.

Który adres podsieci jest prawidłowy po pożyczaniu 4 bitów z części hosta z adresu klasowego 192.168.1.0?

- A. 192.168.1.80/27
- B. 192.168.1.88/27
- C. 192.168.1.44/28
- D. 192.168.1.48/28

Zadanie 22.

Jednym ze sposobów utrudnienia osobom niepowołanym dostępu do sieci bezprzewodowej jest

- A. wyłączenie szyfrowania.
- B. zmiana kanału nadawania sygnału.
- C. wyłączenie rozgłaszania identyfikatora sieci.
- D. zmiana standardu szyfrowania z WPA na WEP.

Zadanie 23.

Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?

- A. FTP
- B. HTTP
- C. H.323
- D. NetBEUI

Zadanie 24.

```
Sequence number: 117752    (relative sequence number)
Acknowledgment number: 33678    (relative ack number)
Header Length: 20 bytes
Flags: 0x010 (ACK)
Window size value: 258
```

Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?

- A. TCP (*Transmission Control Protocol*)
- B. HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)
- C. UDP (*User Datagram Protocol*)
- D. IP (*Internet Protocol*)

Zadanie 25.

Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie

- A. ping
- B. arp -a
- C. ipconfig
- D. ipconfig /all

Zadanie 26.

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

```
Connection-specific DNS Suffix . . :  
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter  
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-07  
DHCP Enabled. . . . . : No  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e890:be2b:4c6c:5aa9%7 (Preferred)  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1 (Preferred)  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . :  
DHCPv6 IAID . . . . . : 134873127  
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1F-04-2D-93-00-1F-D0-0C-7B-12  
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1  
                        fec0:0:0:ffff::2%1  
                        fec0:0:0:ffff::3%1  
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

- A. 192.168.56.1
- B. FEC0:0:0:FFFF::2
- C. 0A-00-27-00-00-07
- D. FE80::E890:BE2B:4C6C:5AA9

Zadanie 27.

Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?

- A. ?
- B. #
- C. @
- D. \$

Zadanie 28.

Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?

- A. FTP (*File Transfer Protocol*)
- B. DNS (*Domain Name System*)
- C. HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*)
- D. TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*)

Zadanie 29.

Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę

- A. Hyper-V
- B. Application Server
- C. IIS (*Internet Information Services*)
- D. WDS (*Usługi wdrażania systemu Windows*)

Zadanie 30.

Serwerem DNS w systemie Linux jest

- A. CUPS
- B. BIND
- C. APACHE
- D. ProFTPD

Zadanie 31.

Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do konkretnego programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych jest

- A. mapowanie dysku.
- B. użycie zasad grupy.
- C. ponowna instalacja programu.
- D. pobranie aktualizacji Windows.

Zadanie 32.

Użytkownicy z grupy **Pracownicy** nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?

- A. Dla grupy **Pracownicy** należy nadać uprawnienia „Drukuj”
- B. Dla grupy **Administratorzy** należy usunąć uprawnienia „Drukuj”
- C. Dla grupy **Pracownicy** należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie dokumentami”
- D. Dla grupy **Administratorzy** należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie drukarkami”

Zadanie 33.

Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (*Active Directory Domain Services*), należy utworzyć co najmniej

- A. jedno drzewo domeny.
- B. dwa drzewa domeny.
- C. trzy drzewa domeny.
- D. cztery drzewa domeny.

Zadanie 34.

Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to

- A. DNS (*Domain Name System*)
- B. ARP (*Address Resolution Protocol*)
- C. ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
- D. DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

Zadanie 35.

Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?

- A. FTP, UDP, IP
- B. HTTP, UDP, IP
- C. HTTP, TCP, IP
- D. HTTP, ICMP, IP

Zadanie 36.

Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować

- A. wykluczenie adresu IP komputera.
- B. zastrzeżenie adresu IP komputera.
- C. dzierżawę adresu IP.
- D. pulę adresów IP.

Zadanie 37.

Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci uzyskano informację, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że

- A. serwer WWW widzi inny komputer w sieci.
- B. adres został przetłumaczony przez translację NAT.
- C. inny komputer podszył się pod adres naszego komputera.
- D. serwer DHCP zmienił nasz adres w trakcie przesyłania żądania.

Zadanie 38.

Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?

- A. Zaktualizować system operacyjny.
- B. Przelogować się na innego użytkownika.
- C. Zaktualizować sterownik karty sieciowej.
- D. Sprawdzić adres IP przypisany do karty sieciowej.

Zadanie 39.

Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być

- A. zbyt słaby sygnał.
- B. błędne hasło do sieci.
- C. niedziałający serwer DHCP.
- D. zły sposób szyfrowania sieci.

Zadanie 40.

Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to

- A. trojan.
- B. exploit.
- C. wabbit.
- D. keylogger.